

JLM Dias

CNPJ: 29.702.510/0001-92 - I.E. 13.155.054
Razão Social: JLM Dias LTDA
Rua 24 de Maio, 643 – CEP 20950-091 - Sampaio - RJ
Telefone: (21) 99775-4115
E-mail: alcionepaulodias@live.com
Banco: Nu Pagamentos S.A
Agência: 0001
Conta: 35369957-3

Proposta Comercial

Pregão Eletrônico Nº 90001/2024 (SRP)
UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A presente proposta tem como objeto atender a conforme Termo de Referência.

Declaro estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, para fins de atendimento a Lei Estadual nº 3.050/98.

Itens da proposta

Aquisição de Equipamentos de Rede TIPO SWITCH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DA LINHA
3	8	SWITCH DE REDE 10 GB / 40 GB, CORE, LAYER 3, COM 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS ETHERNET	Intelbras	2.388,10	19.104,80
Total: Dezenove mil cento e quatro reais e oitenta centavos					19.104,80

Condições da Proposta

Condição de Pagamento: depósito em conta.
Validade da Proposta: 90 dias a contar da data da apresentação.
Frete e Impostos inclusos no valor unitário.

Prazo de Entrega Conforme edital.

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2024.



ALCIONE DE LOURDES DE SOUZA DIAS


JLM Dias

CNPJ: 29.702.510/0001-92 - I.E. 13.155.054
Razão Social: JLM Dias LTDA
Rua 24 de Maio, 643 – CEP 20950-091 - Sampaio - RJ
Telefone: (21) 99775-4115
E-mail: alcionePaulodias@live.com

Pregão Eletrônico Nº 90001/2024 (SRP)
UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITEM 3 : SWITCH

Switch 48 portas S2900-48T4X L3-lite, 48 portas giga RJ45, 4 portas 10G/GE SFP+
MODELO: S2900-48T4X

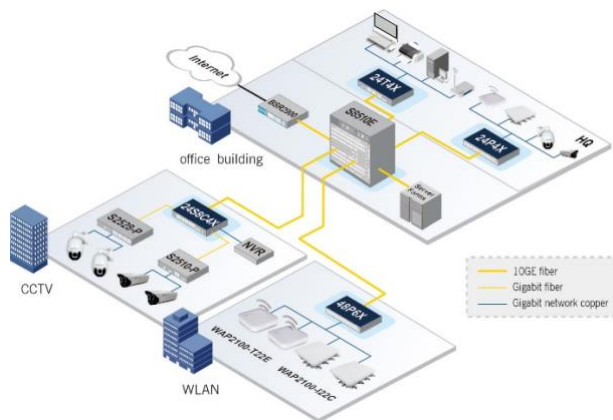

Características do Produto:

- **BVSS Inovador:** O Sistema de Switch Virtual BDCOM permite a virtualização de dispositivos físicos em um único dispositivo virtual, melhorando o desempenho, a confiabilidade e o gerenciamento da rede.
- **Anel Ethernet Industrial:** Oferece suporte ao EAPS de nível industrial, garantindo um tempo de transição de proteção inferior a 50 ms, tornando-o ideal para aplicações críticas.
- **Alta Confiabilidade de Operadoras:** Suporta protocolos de proteção de anel Ethernet de nível de operadora, agregação de links LACP e outras tecnologias para atender aos requisitos rigorosos de operadoras.
- **Gerenciamento Completo:** Oferece várias opções de gerenciamento, incluindo console, Telnet, SSH, gerenciamento web e suporte SNMP para facilitar a administração da rede.
- **Recursos de Segurança Avançados:** Oferece suporte a ACLs para controle de políticas baseado em portas, VLANs, MAC, IP e ID de porta de protocolo, garantindo a segurança da rede.
- **Atualização de Software em Serviço:** Suporta ISSU para atualizações de software sem interrupção do serviço.
- **Gerenciamento de Redes Inteligente:** Oferece suporte a SNMP e à plataforma de gerenciamento BD.COM NMS para monitoramento, configuração e solução de problemas de rede.

Modelo	S2900-48T4X
Interface Gigabit RJ45	48
Interface Gigabit SFP	-
Interface 10GE/GE	4
Console (RJ45)	1
Backplane (Gbps)	216
Taxa de Encaminhamento (Mpps com 64 bytes)	132
Consumo de Energia (sem carga)	< 25W
Consumo de Energia (carga completa)	48W
Fonte de Alimentação	AC: 100V-240V DC: 36-72V 50W
Saída Total BTU (1000BTU/H=293W)	163.82
Número de Ventoinhas	2
Ruído @ 25°C (dBA)	45
MTBF (Horas)	> 200,000
Modo de Encaminhamento	Store-forward
Flash (MB)	16
DRAM (MB)	512
MAC	32K
Tamanho do Buffer (MB)	1.5
Interface VLAN	64
Tabela de Roteamento	512
Jumbo Frame	9K
Dimensões do chassi(mm)	576X448X94
Peso do produto	5.5KG