


## ANEXO II

## PROPOSTA DETALHE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE				ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 035/2021, A Realizar-se: 06/12/2021, 14:02H Requisição nº - PAM SRP 0032/2021 Processo nº E-20/001.005660/2021						
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL nº 035/2021,				JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO CNPJ 10.473.681/0001-69						
LOTE	ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE (ID SIGA)	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	MARCA	PREÇO COM ICMS(R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
							UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	01	8010.014.0160 (ID - 85158)	<p>TINTA IMOBILIARIA, TIPO: ACRILICA, COR: PALHA, ACABAMENTO: LISO, BRILHO: FOSCO</p> <p>Complemento do Item: FORNECIDA EM LATA/BALDE DE 18 LITROS. INDICADA PARA APLICACOES EM INTERIOR E EXTERIOR COM ALTO RENDIMENTO. LINHA PREMIUM.</p> <p>AS PROPRIEDADES DA TINTA DEVEM SER AS SEGUINTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimento de no mínimo 330 m<sup>2</sup>/lata de 18l (por demão)</li> <li>• Sem cheiro</li> <li>• Prazo de validade mínima do produto de 36 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade)</li> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis) Máximo: 30 g/L</li> <li>• Sólidos/Volume mínima: 20%</li> <li>• A tinta deverá preencher totalmente a superfície com no máximo 3 demãos</li> <li>• A tinta deverá ter excelente aderência na superfície de aplicação. Não podendo soltar-se facilmente e não gerar partículas ásperas.</li> <li>• Marcas de referência: Suvinil, Coral e Sherry willis</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos</b> <b>VALOR TOTAL R\$: Trinta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos</b></p>	UN	120	LUZCOLOR	269,99	32.398,80		
1	02	8010.014.0122 (ID - 77649)	<p>TINTA IMOBILIARIA, TIPO: ACRILICA, COR: BRANCO GELO, ACABAMENTO: N/A, BRILHO: FOSCA</p> <p>Complemento do Item: FORNECIDA EM LATA/BALDE DE 18 LITROS. INDICADA PARA APLICACOES EM INTERIOR E EXTERIOR COM ALTO RENDIMENTO. LINHA PREMIUM.</p> <p>AS PROPRIEDADES DA TINTA DEVEM SER AS SEGUINTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimento de no mínimo 330 m<sup>2</sup>/lata de 18l (por demão)</li> <li>• Sem cheiro</li> <li>• Prazo de validade mínima do produto de 36 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade)</li> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis) Máximo: 30 g/L</li> <li>• Sólidos/Volume mínima: 20%</li> <li>• A tinta deverá preencher totalmente a superfície com no máximo 3 demãos</li> <li>• A tinta deverá ter excelente aderência na superfície de aplicação. Não podendo soltar-se facilmente e não gerar partículas ásperas.</li> <li>• Marcas de referência: Suvinil, Coral e Sherry willis</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos</b> <b>VALOR TOTAL R\$: Sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos</b></p>	UN	250	LUZCOLOR	269,99	67.497,50		

1	03	8010.014.0108 (ID - 69134)	<p>TINTA IMOBILIARIA, TIPO: ACRILICA, COR: BRANCO NEVE, ACABAMENTO: FOSCO, BRILHO: FOSCO</p> <p>Complemento do Item: FORNECIDA EM LATA/BALDE DE 18 LITROS. INDICADA PARA APLICACOES EM INTERIOR E EXTERIOR. LINHA BRILHO TOTAL PREMIUM. AS PROPRIEDADES DA TINTA DEVEM SER AS SEGUINTEs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimento de no mínimo 330 m<sup>2</sup>/lata de 18l (por demão)</li> <li>• Sem cheiro</li> <li>• Prazo de validade mínima do produto de 36 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade)</li> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis) Máximo: 30 g/L</li> <li>• Sólidos/Volume mínima: 20%</li> <li>• A tinta deverá preencher totalmente a superfície com no máximo 3 demãos</li> <li>• A tinta deverá ter excelente aderência na superfície de aplicação. Não podendo soltar-se facilmente e não gerar partículas ásperas.</li> <li>• Marcas de referência: Suvinil, Coral e Sherry willis</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos</b> <b>VALOR TOTAL R\$: Dez mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos</b></p>	UN	40	LUZCOLO R	269,99	10.799,60		
1	04	8010.008.0005 (ID - 57686)	<p>MASSA NIVELADORA PAREDE / MADEIRA (TINTA), TIPO: PVA, CORRIDA, AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO, ACABAMENTO: N/D, APLICACAO: ALVENARIA</p> <p>Complemento do Item: FORNECIDA EM LATAS DE 18 L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consistencia: 7 – 7,7 cm</li> <li>• Peso Especifico: 1,656 – 1,716 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis): 3,15 g/L</li> <li>• Ponto de Fulgor: &gt; 100°C</li> <li>• Composição: Resina acrilica estirenada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarboretos, alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos.</li> <li>• Sólidos/Volume: 46,8 – 50,8 %</li> <li>• Sólidos/Peso: 69,1 – 73,1%</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Cinquenta reais sessenta e dois centavos</b> <b>VALOR TOTAL R\$: Doze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais</b></p>	UN	250	UNIVERS O	50,62	12.655,00		
1	05	8010.005.0016 (ID - 146690)	<p>GOMA-LACA (VERNIZ), COR: INCOLOR / ACABAMENTO: SEMI BRILHO, ASPECTO: LIQUIDO, FORMA FORNECIMENTO: LATA DE 900 ML</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO : Trinta e três reais e sessenta e sete centavos</b> <b>VALOR TOTAL R\$: Hum mil seiscentos e oitenta e três reais</b></p>	UN	50	SPARLAK	33,67	1.683,50		
			<p>TINTA IMOBILIARIA, TIPO: ESMALTE A BASE DE AGUA, COR: BRANCO, ACABAMENTO: FOSCO, BRILHO: FOSCO, FORMA FORNECIMENTO: LATA 3,6 L</p> <p>Complemento do Item: FORNECIDA EM LATA/BALDE DE 3,6L LITROS. INDICADA PARA APLICACOES EM INTERIOR E EXTERIOR COM ALTO RENDIMENTO. LINHA PREMIUM.</p>			VITORIA	67,47	3.373,50		

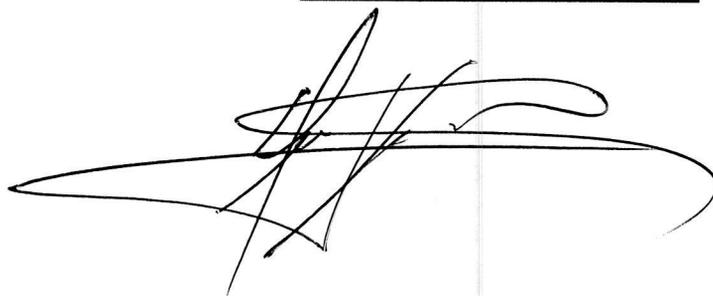

1	06	8010.014.0369 (ID - 155960)	<p>AS PROPRIEDADES DA TINTA DEVEM SER AS SEGUINTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinta super lavável</li> <li>• Sem cheiro</li> <li>• VOC(compostos orgânicos voláteis):430 - 573 g/L</li> <li>• Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes,surfactantes coalescentes, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água</li> <li>• Sólidos/Volume:26,40 – 44,17%</li> <li>• Sólidos/Peso: 48,00 – 54,00% • • Densidade: 1,040 – 1,262%</li> <li>• A determinação do poder de cobertura da tinta, após a sua aplicação a uma cartela padrão, deverá ser de 90%</li> <li>• A tinta deverá preencher totalmente a superfície com no máximo 3 demãos</li> <li>• A tinta deverá ter excelente aderência na superfície de aplicação. Não podendo soltar-se facilmente e não gerar partículas ásperas.</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos</b></p> <p><b>VALOR TOTAL R\$: Tres mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</b></p>	UN	50				
1	07	80100080015 (ID - 84262)	<p>MASSA NIVELADORA PAREDE / MADEIRA (TINTA),TIPO: ACRILICA, AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO, ACABAMENTO: N/A, APLICACAO: ALVENARIA / CONCRETO APARENTE / PAREDE PINTADA LATEX Complemento do Item:</p> <p>FORNECIDA EM LATAS DE 18 L • Consistencia:7 – 7,7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso Especifico:1,656 – 1,716 g/cm³</li> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis):3,15 g/L</li> <li>• Ponto de Fulgor: &gt; 100°C</li> <li>• Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes,coalescentes, hidrocabornetos, alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos.</li> <li>• Sólidos/Volume: 46,8 – 50,8 %</li> <li>• Sólidos/Peso: 69,1 – 73,1%</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Cinquenta reais e sessenta e sete centavos</b></p> <p><b>VALOR TOTAL R\$: Dois mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos</b></p>	UN	50	UNIVERSO	50,67	2.533,50	
1	08	8030.002.0006 (ID - 73132)	<p>SELADOR,BASE: ACRILICO, COR: TRANSPARENTE, APLICACAO: ALVENARIA Complemento do Item:</p> <p>FORNECIDA EM LATAS DE 18L Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes,glicóis e tensoativos etoxilados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VOC (compostos orgânicos voláteis):7-11 g/L</li> <li>• Sólidos/Volume: 24 – 28 %</li> <li>• Sólidos/Peso: 25 – 29%</li> </ul> <p><b>VALOR UNITÁRIO R\$: Sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos</b></p> <p><b>VALOR TOTAL R\$: Quatro mil quarenta e oito reais e vinte centavos</b></p> <p><b>VALOR GLOBAL R\$: 134.989,60 Cento e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos</b></p>	UN	60	UNIVERSO	67,47	4.048,20	

## Observações

1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:

- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;

- conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais.

2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.

3ª – As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este órgão, até à hora e data marcadas em envelope fechado, com indicação do seu número e data do encerramento.

4ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.

Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência

Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.

Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.


06/12/2021

FIRMA PROPONENTE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 035/2021, A Realizar-se: 06/12/2021, 14:02H Requisição nº - PAM SRP 0032/2021 Processo nº E-20/001.005660/2021			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL nº 035/2021			<b>JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO CNPJ 10.473.681/0001-69</b>			
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
		<u>DADOS BANCÁRIOS /LICITANTE:</u> <u>Banco Bradesco 237</u> <u>Ag. Freguesia 1804</u> <u>Conta Corrente nº: 736-6</u> <u>INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO:</u> <u>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</u> <u>- DPRJ</u> <u>CNPJ: 31.443.526/0001-70</u> <u>INSC. ESTADUAL: ISENTO</u> <u>END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080.</u>				
Observações 1ª A PROPOSTA DETALHE deverá: - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;			Prazo para execução: Conforme ANEXO I. Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis. Local para execução: Conforme Edital e ANEXO I.			

## Tinta Acrílica Premium

<b>Produto</b>	<b>Tinta Acrílica Premium</b>	
<b>Descrição</b>	Tinta com desempenho Premium a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílico e vinil-acrílico, cargas inertes glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, resistente a variação de temperatura e lavável e sem cheiro.	
<b>Indicação</b>	Produto indicado para interiores e exteriores. Recomenda-se corrigir as imperfeições com massa acrílica ou massa corrida PVA e para exteriores, com massa acrílica. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emassadas e niveladas, fornece um acabamento excelente e diferenciado.	
<b>Cores</b>	Conforme catálogo de cores prontas.	
<b>Principais Benefícios</b>	Alta resistência <sup>1</sup> .	
	Rende <sup>2</sup> até 380m <sup>2</sup> .	
	Tinta que dura <sup>3</sup> .	




### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	ABNT NBR 15079 / 2004 (NBR 14942, NBR 14942, NBR 14943 e NBR 15078) ABNT NBR 11702 / 1992	4.2.5	Acrílica Premium	Produto indicado para interiores e exteriores.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas).
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
<b>Embalagens (Cores prontas)</b>	3,6L e 18L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	26 - 27 g/L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	26 - 27 g/L
<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	44 - 55 %
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	37 - 38 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,19 - 1,32 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b> - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode	8,5 - 10,5
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

### DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Água potável. De 10 a 20 %	Fosco	Galão (3,6L): até 76 m <sup>2</sup> Lata (18L): até 380 m <sup>2</sup>	Exteriores e Interiores	2 a 3 demãos Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
<b>Ferramentas</b>	 Rolo de lã ou pincel.			

### CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

### OBSERVAÇÕES

- 1e3 Conforme avaliação realizada em janeiro de 2018 em laboratório externo creditado, de acordo com a Norma ABNT NBR 14940.
- 2 Rendimento superior à fórmula anterior. O rendimento obtido dependerá das condições de absorção e nivelamento da superfície. Em caso de repintura, o rendimento poderá variar, de acordo com o tipo de cor que está sendo utilizada e do seu contraste com a cor da pintura anterior.

\*Cimentado novo (rústico ou liso): aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar uma demão de Luzcolor Fundo Preparador para Paredes base d'água.

\* PRODUTO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE (PSQ-TI)

### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.  
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Luzcolor - (32)3721-0795

Químico Responsável - Wander Luiz Alves Amorim - CRQ 02102197 - 2ª Região - MG